


# H2F-D 型馬達式計時開關

以 15 分為單位進行 1 日 48 次的 ON/OFF 控制  
DIN72 × 72mm 的精巧本體尺寸。

且可輕鬆使用的低價型式。

請配合用途選擇最適合的機種，只需插入配件即可簡單設定時間。

- 有 3 種安裝方式
- 備有停電補償的產品。
- 獲得實際規格 UL、CSA 的認證。(H2F-30 型及 H2F-31 型除外)

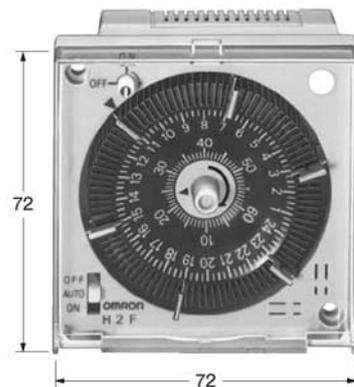

## 種類

控制周期	驅動方式	停電校正	電源電壓	安裝方式	嵌入安裝		表面安裝 / DIN 軌道安裝	
				控制輸出	1a	1c	1a	1c
24 小時式	同步馬達	無	AC100/110/120V *	型號	H2F-D 型	H2F-DC 型	H2F-DF 型	H2F-DFC 型
			AC200/220/240V *					
	石英馬達	有	AC100 ~ 240V	型號	H2F-DM 型	H2F-DMC 型	H2F-DMF 型	H2F-DMFC 型
			DC12 ~ 24V					

\* AC100V 系列及 AC200V 系列的機種相異。

## 規格

### 電源電壓

- 同步馬達式 AC100/110/120V 50/60Hz( 共 1 種 )  
AC200/220/240V 50/60Hz( 共 1 種 )
- 石英馬達式 AC100 ~ 240V 50/60Hz( 共 1 種 )  
DC12 ~ 24V

控制輸出：AC250V 15A 電阻負載

最小刻度：15min

最小設定時間：15min

最大設定時間：23h45min


誤差：偏差、設定誤差等名在 ± 3min 以下

停電校正時間( 石英馬達式 )：180h 以上



H2F-DM/-DMC/-DMF/-DMFC/-30/-31 型均使用鎳鎘電池。  
廢棄時，請帶往附近能夠協助環保回收的店面處置。

## 安裝方式

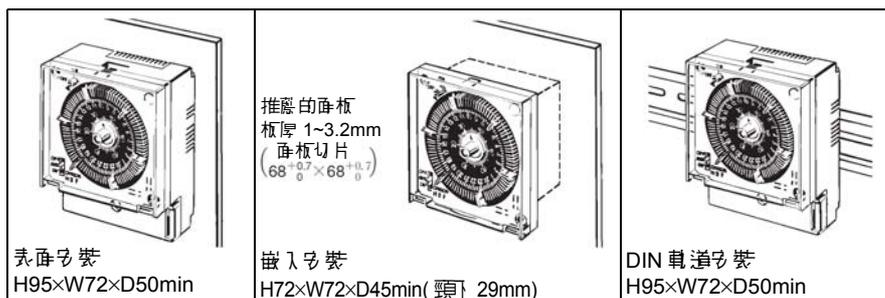

### ① 附屬配件

- ON 用 ( 金色 ) …… 3 個
- OFF 用 ( 銀色 ) …… 3 個

### ② 和舊型別的安裝配件，請另行訂購。

- ◎ Y92S-21 型 ( 安裝配件 ON 用 及 OFF 用 1 組 )


### ③ 雖然內藏電池，但是對電池沒電，請訂購下列型號。

- ◎ Y92S-22 型


## 連接

### ● 同步馬達型 (1a 輸出)

#### H2F-D 型




#### H2F-DF 型




### ● 同步馬達型 (1c 輸出)

#### H2F-DC 型




#### H2F-DFC 型




註：因 AC100 系列與 AC200V 系列的機種相異，無法共用。

### ● 石英馬達型 (1a 輸出)

#### H2F-DM 型、H2F-30 型




#### H2F-DMF 型




### ● 石英馬達型 (1c 輸出)

#### H2F-DMC 型



#### H2F-DMFC 型、H2F-31 型



註：負載時，請連接負載專用電源。

\* H2F-30 型 (DC12~24V) 時，端子 NO2 為 +，NO3 為 -。