


# H2F-WM 型馬達式計時開關

## 以 1 小時為單位，進行為期 1 週的 ON/OFF 控制

DIN72 × 72mm 的精巧型星期式（為期 1 週）計時開關  
以守護重要時間的停電校正功能作為標準配備。  
有 3 種安裝方式

- 只要將設定配件插入即可完成簡單設定
- 控制電源（AC100 ~ 240V）。
- 具備停電校正功能的標準配備。
- 有 3 種安裝方式。
- 取得國際安全規格 UL、CSA 的認證（除 H2F-43 型之外）

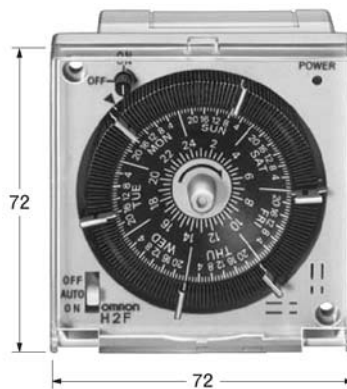

## 種類

控制周期	驅動方式	停電校正	電源電壓	安裝方式	嵌入安裝		表面安裝 / DIN 軌道安裝	
					1a	1c	1a	1c
星期式 為期 1 週	石英馬達 (Quartz motor)	有	AC100 ~ 240V	控制輸出	H2F-WM 型	H2F-WMC 型	H2F-WMF 型	H2F-WMFC 型
				型號	H2F-43	—	—	—

## 規格

電源電壓：AC100 ~ 240V 50/60Hz (共 1 組)  
DC12 ~ 24V

控制輸出：AC250V 15A 電阻負載

最小刻度：1h


最小設定時間：2h

最大設定時間：166h

停電校正時間：180h 以上

誤差：偏差、設定誤差等名在 ± 30min 以下

## 安裝方式

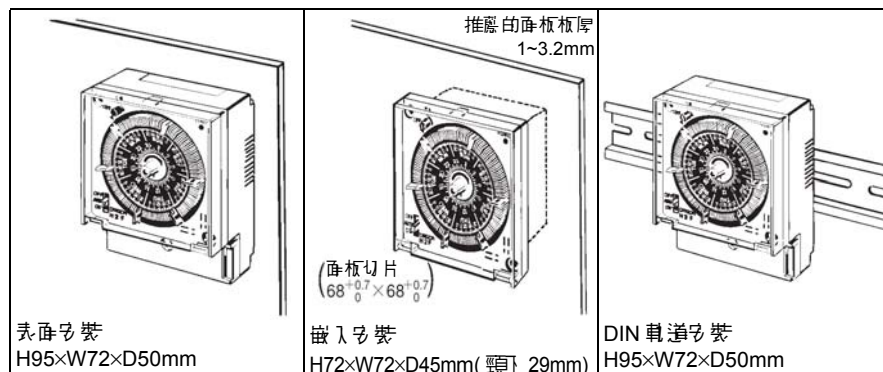

本產品請使用鎳鎘電池。  
廢棄時請帶往附近的資源回收店處理之。


① 附屬配件  
ON 片 (金色) ……7 個  
OFF 片 (銀色) ……7 個

② 和圖樣以外的安裝配件，請另行訂購。  
◎ Y92S-21 型 (安裝配件 ON 片及 OFF 片 1 組)


◎ 雖然內藏電池，但是電池沒電，請訂購下列型號。  
◎ Y92S-22 型

## 連接



● 石英馬達型 (1a 輸出)  
H2F-WM 型、H2F-43 型



H2F-WMF 型



● 石英馬達型 (1c 輸出)  
H2F-WMC 型 H2F-WDMFC 型



\* H2F-43 型 (DC12 ~ 24V) 時，端子 No.2 為+、No.3 為-。  
\*\* 負載時，請連接負載專用電源。

\*\* 負載時，請連接負載專用電源。