


3G3RV 型高功能型一般變頻器 (SYSDRIVE 3G3RV 系列)

可進行 DeviceNet 通訊，搭載高規格功能、效率最高的變頻器！

- 在進行沒有 PG 的容量控制時，可以高起動轉矩/高精密度速度控制。
- 可選擇負載的特性、藉以配合用途選擇高負載的應用條件。
- 安裝 DeviceNet 通訊卡 (3G3FV-PDRT1-SSINV1 型) 之後，即可開始 DeviceNet 通訊。
- 採用活動式控制線路端子，在接線狀態下可更換配件，輕鬆進行維修/檢查。
- 0.4kw~110kw/160kw 支援各種種的馬達容量。



系統構成

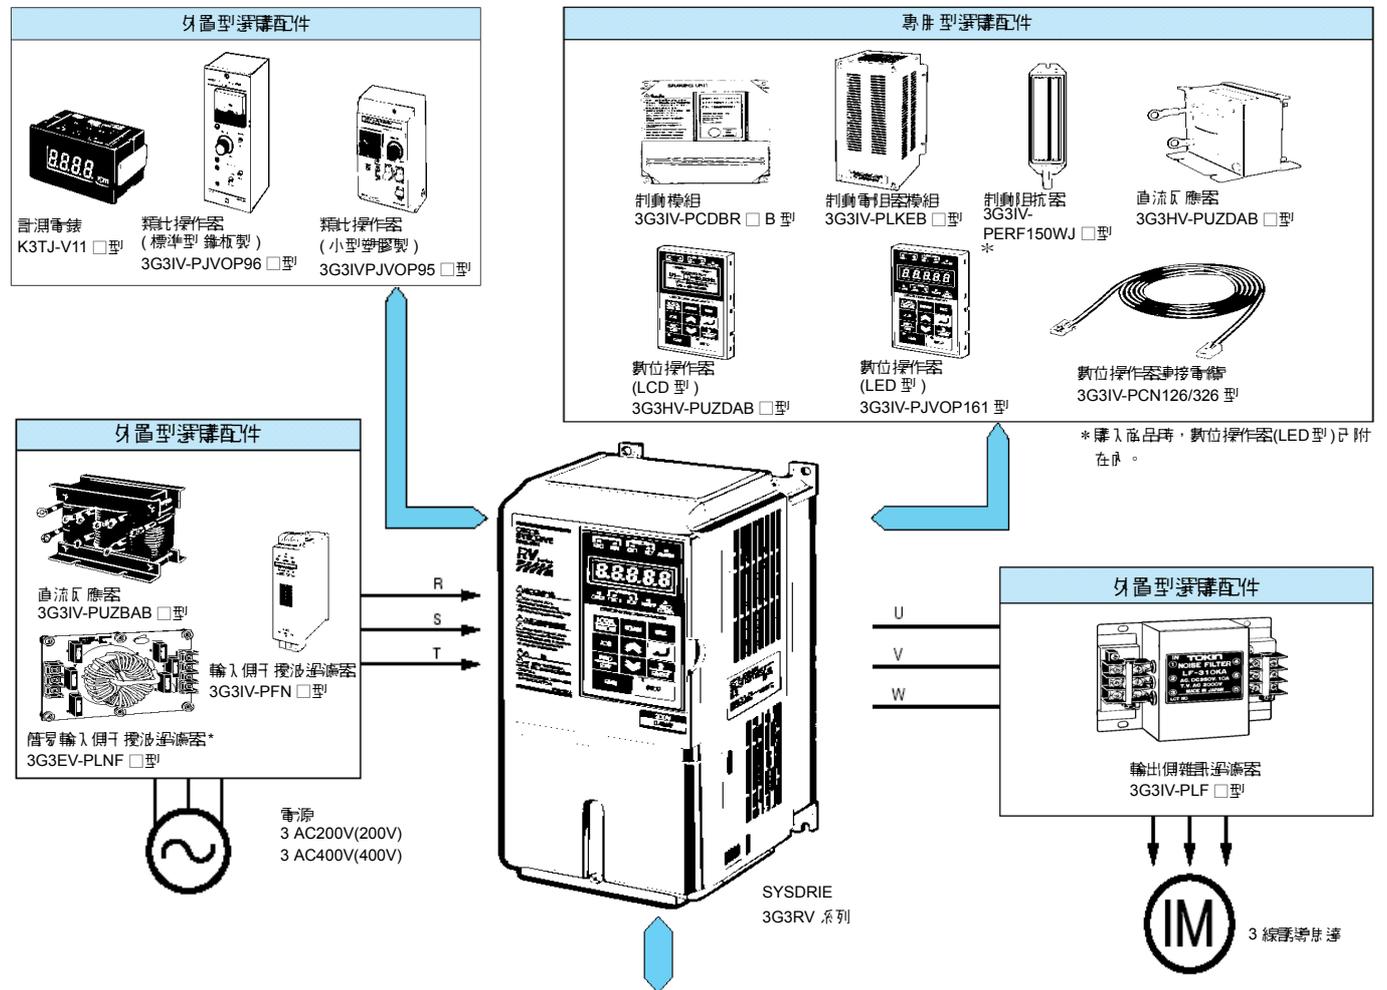

Monitor Card	PG 速度控制卡		通訊介面卡
 類比 Monitor Card 3G3IV-PAO08 型 類比 Monitor Card 3G3IV-PAO12 型	 PG 速度控制卡 3G3FV-PPGA2 型 PG 速度控制卡 3G3FV-PPGB2 型	 PG 速度控制卡 3G3FV-PPGD2 型 PG 速度控制卡 3G3FV-PPGX2 型	 DeviceNet 通訊卡 3G3FV-PDRT1-SSINV1 型

H

3G3RV 型高功能型一般變頻器 (SYSDRIVE 3G3RV 系列)

種類

額定電壓	保護構造	最高淨排水容量	型式
200V 級	密封掛牆型	0.4kw	3G3RV-A2004 型
		0.75kw	3G3RV-A2007 型
		1.5kw	3G3RV-A2015 型
		2.2kw	3G3RV-A2022 型
		3.7kw	3G3RV-A2037 型
		5.5kw	3G3RV-A2055 型
		7.5kw	3G3RV-A2075 型
		11kw	3G3RV-A2110 型
		15kw	3G3RV-A2150 型
	18.5kw	3G3RV-A2185 型	
	面板型裝型	22kw	3G3RV-B2220 型
		30kw	3G3RV-B2300 型
		37kw	3G3RV-B2370 型
		45kw	3G3RV-B2450 型
		55kw	3G3RV-B2550 型
		75kw	3G3RV-B2750 型
		90kw	3G3RV-B2900 型
110kw		3G3RV-B211K 型	
400V 級	密封掛牆型	0.4kw	3G3RV-A4004 型
		0.75kw	3G3RV-A4007 型
		1.5kw	3G3RV-A4015 型
		2.2kw	3G3RV-A4022 型
		3.7kw	3G3RV-A4037 型
		5.5kw	3G3RV-A4055 型
		7.5kw	3G3RV-A4075 型
		11kw	3G3RV-A4110 型
		15kw	3G3RV-A4150 型
	18.5kw	3G3RV-A4185 型	
	面板型裝型	22kw	3G3RV-B4220 型
		30kw	3G3RV-B4300 型
		37kw	3G3RV-B4370 型
		45kw	3G3RV-B4450 型
		55kw	3G3RV-B4550 型
		75kw	3G3RV-B4750 型
		90kw	3G3RV-B4900 型
110kw		3G3RV-B411K 型	
132kw	3G3RV-B413K 型		
160kw	3G3RV-B416K 型		

H
3
G
3
R
V

型式標準

種類	名稱	型錄編號
使用說明書(日)	高性能汎用變頻器 SYSDRIVE 3G3RV 系列	SBCE-312

3G3RV - □ □ □ □ □ 型

系列名稱
3G3RV 型系列

最高淨排水容量

004	0.4kw	055	5.5kw	220	22kw	750	75kw
007	0.75kw	075	7.5kw	300	30kw	900	90kw
015	1.5kw	110	11kw	370	37kw	11k	110kw
022	2.2kw	150	15kw	450	45kw	13k	132kw
037	3.7kw	185	18.5kw	550	55kw	16k	160kw

電壓等級

2	3 線 AC200V(200V 級)
4	3 線 AC400V(400V 級)

保護構造

A	面板型裝型(IP20 以上)密封掛牆型
B	面板型裝型

細節請參考「3G3RV 型系列型錄」(型錄編號:SBCE-016)