


D4A-□N 型小型重裝備限動開關



有關安全規格認證，請另洽詢。

提高密封性、耐衝擊性及耐強度 小型重裝備限動開關

- 旋轉軸部之 2 重密封性構造與 1 口強化襯墊全封蓋罩式等更能確保密封性 (已取得 UL、NEMA3、4、4X、6P、12、13 之安全規格)
- 範疇更寬的溫度規格 (-40~+100°C : 標準型)
- 另售耐藥性強的氟素橡膠 Type
- 採用組合裝配式，減少維修時間。
- 推出可作各種複合動作之 4 回路雙斷型


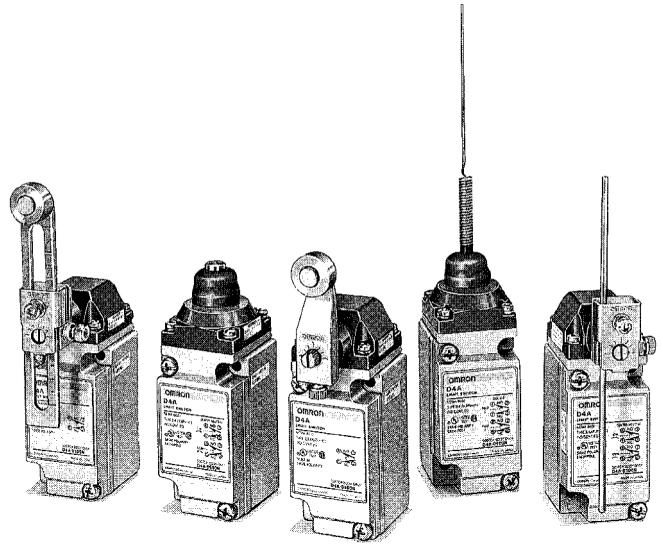


■ 認證海外規格

| 認證機關 | 規格名稱 | File No. |
|------|-----------------|----------|
| UL | UL508 | E76675 |
| CSA | CSAC 22.2 No.14 | LR45746 |

易於維修之組合裝配式頭部、開關、本體、插座式本體之各部只要做螺絲之安裝與拆卸，即可輕易地實施組合裝配之作業，十分方便。

■ 構造 (4 回路雙斷型)

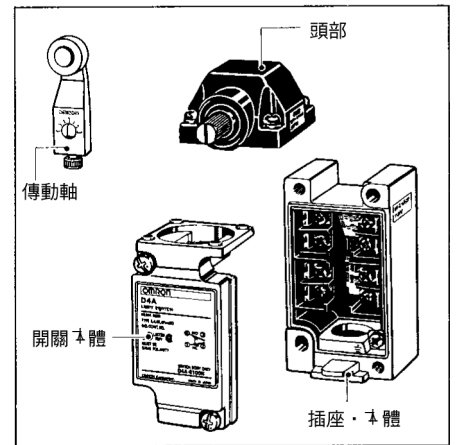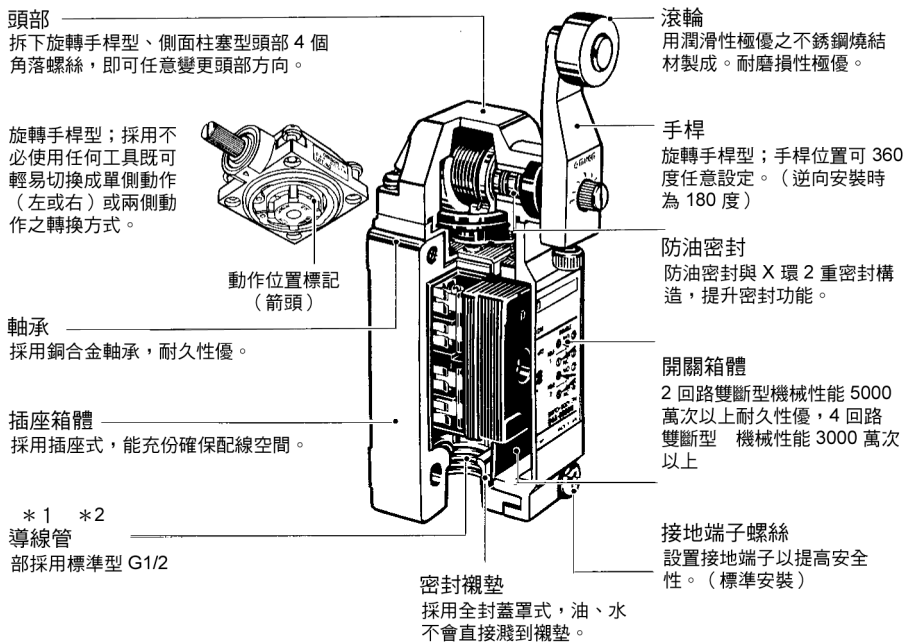

註：橡皮類以 NBR 為材料。

氟素橡皮密封型則以氟素橡皮為材料。

* 1. 備有以販售北美市場為主導之導線管口 [1/2-14NPT]

* 2. 導線管口之螺絲標示依 JIS B 0202 之法規修定，已由 PF1/2 變更為 G1/2。

以上僅止於變更標示規定而已，實際之螺絲尺寸、螺距等皆無變動。

















N

D
4
A
-
□
N
型
小
型
重
裝
備
限
動
開
關

■ 種類

套裝型式

● 2 回路雙斷型

| 傳動軸的種類 | 插座盒 顯示燈有無 | 導線出口 (conduit)G1/2 | | | | | | | |
|----------|-------------------|---|----------------|----------|-----|----------------|---|---|--|
| | | 無 | | 霓虹燈 (AC) | | LED(DC) | | | |
| | | 型式 | 取得價格 | | 型式 | 取得價格 | | | |
| | | UL | CSA | UL | CSA | 型式 | | | |
| 回轉桿型 * 1 | 標準型 |  | D4A-3101N 型 | ● | ● | D4A-3301N 型 | ● | ● | D4A-3A01N 型 D4A-3C01N 型 D4A-3E01N 型 D4A-3G01N 型 |
| | 高感度型 |  | D4A-3102N 型 | ● | ● | D4A-3302N 型 | ● | ● | D4A-3A02N 型 D4A-3C02N 型 D4A-3E02N 型 D4A-3G02N 型 |
| | 輕動作型 |  | D4A-3103N 型 | ● | ● | D4A-3303N 型 | ● | ● | D4A-3A03N 型 D4A-3C03N 型 D4A-3E03N 型 D4A-3G03N 型 |
| | 高感度輕動作型 |  | D4A-3104N 型 | ● | ● | D4A-3304N 型 | ● | ● | D4A-3A04N 型 D4A-3C04N 型 D4A-3E04N 型 D4A-3G04N 型 |
| | 保持型 * 2 |  | D4A-3105N 型 | ● | ● | D4A-3305N 型 | ● | ● | D4A-3A05N 型 D4A-3C05N 型 D4A-3E05N 型 D4A-3G05N 型 |
| 側柱塞型 | 標準型 |  | D4A-3106N 型 | ● | ● | D4A-3306N 型 | ● | ● | D4A-3A06N 型 D4A-3C06N 型 D4A-3E06N 型 D4A-3G06N 型 |
| | 垂直滾輪型 |  | D4A-3107N-VN 型 | ● | ● | D4A-3307N-VN 型 | ● | ● | D4A-3A07N-VN 型 D4A-3C07N-VN 型 D4A-3E07N-VN 型 D4A-3G07N-VN 型 |
| | 水平滾輪型 |  | D4A-3107N-HN 型 | ● | ● | D4A-3307N-HN 型 | ● | ● | D4A-3A07N-HN 型 D4A-3C07N-HN 型 D4A-3E07N-HN 型 D4A-3G07N-HN 型 |
| | 調整型 |  | D4A-3108N 型 | ● | ● | D4A-3308N 型 | ● | ● | D4A-3A08N 型 D4A-3C08N 型 D4A-3E08N 型 D4A-3G08N 型 |
| 頂部柱塞型 | 標準型 |  | D4A-3109N 型 | ● | ● | D4A-3309N 型 | ● | ● | D4A-3A09N 型 D4A-3C09N 型 D4A-3E09N 型 D4A-3G09N 型 |
| | 滾輪型 |  | D4A-3110N 型 | ● | ● | D4A-3310N 型 | ● | ● | D4A-3A010N 型 D4A-3C010N 型 D4A-3E010N 型 D4A-3G010N 型 |
| | 調整型 |  | D4A-3111N 型 | ● | ● | D4A-3311N 型 | ● | ● | D4A-3A011N 型 D4A-3C011N 型 D4A-3E011N 型 D4A-3G011N 型 |
| 彈性桿型 | 彈簧線型 |  | D4A-3112N 型 | ● | ● | D4A-3312N 型 | ● | ● | D4A-3A012N 型 D4A-3C012N 型 D4A-3E012N 型 D4A-3G012N 型 |
| | 塑膠棒型 |  | D4A-3114N 型 | ● | ● | D4A-3314N 型 | ● | ● | D4A-3A014N 型 D4A-3C014N 型 D4A-3E014N 型 D4A-3G014N 型 |
| | 觸鬚型 (cat whisker) |  | D4A-3115N 型 | ● | ● | D4A-3315N 型 | ● | ● | D4A-3A015N 型 D4A-3C015N 型 D4A-3E015N 型 D4A-3G015N 型 |
| | 線律彈簧型 |  | D4A-3116N 型 | ● | ● | D4A-3316N 型 | ● | ● | D4A-3A016N 型 D4A-3C016N 型 D4A-3E016N 型 D4A-3G016N 型 |

註：1. 除了上列以外，導線口，1/2-14NPT 系列也有準備。

< 型式例 > G1/2 1/2-14NPT

D4A-3 □□□ N 型 D4A-1 □□□ N 型

D4A-4 □□□ N 型 D4A-2 □□□ N 型

2. 耐藥性強之氟素橡膠規格也有準備 (使用溫度範圍在 -10~+120℃)

< 型式例 > D4A-3101N 型 D4A-3101N-F 型

交期及價格請另洽。



















* 1. 回轉桿型之套裝型式不合桿柄，請另外洽詢。

* 2. 保持型 switch 動作之 Lock 機構請使用交叉子柄 Lock 型。

N
D
4
A
|
□
N

D4A- □ N

● 4 埠雙斷型

| 傳動軸印種類 | 插座盒 顯示燈有無 | 導線出口 (conduit)G1/2 | | | | | |
|--------|-------------------|---|---------------|----|----------|---------------|---------------|
| | | 無 | 取得價格 | | 霓虹燈 (AC) | LED(DC) | |
| | | | 型式 | UL | | | CSA |
| 回轉桿型 | 標準型 |  | D4A-4501N 型 | ● | ● | D4A-4L01N 型 | D4A-4P01N 型 |
| | 高感度型 |  | D4A-4502N 型 | ● | ● | D4A-4L02N 型 | — |
| | 輕動作型 |  | D4A-4503N 型 | ● | ● | D4A-4L03N 型 | — |
| | 高感度輕動作型 |  | D4A-4504N 型 | ● | ● | D4A-4L04N 型 | D4A-4P04N 型 |
| | 保持型 * 2 |  | D4A-4505N 型 | ● | ● | D4A-4L05N 型 | D4A-4P05N 型 |
| | 順向動作 |  | D4A-4717 型 | ● | ● | D4A-4M17N 型 | D4A-4Q17N 型 |
| | 中間性動作 |  | D4A-4918N 型 | ● | ● | D4A-4N18N 型 | D4A-4R18N 型 |
| 側柱塞型 | 標準型 |  | D4A-4506N 型 | ● | ● | D4A-4L06N 型 | D4A-4P06N 型 |
| | 垂直滾輪型 |  | D4A-4507-VN 型 | ● | ● | D4A-4L07-VN 型 | — |
| | 水平滾輪型 |  | D4A-4507-HN 型 | ● | ● | D4A-4L07-HN 型 | D4A-4P07-HN 型 |
| | 調整型 |  | D4A-4508N 型 | ● | ● | D4A-4L08N 型 | D4A-4P08N 型 |
| 頂部柱塞型 | 標準型 |  | D4A-4509N 型 | ● | ● | D4A-4L09N 型 | D4A-4P09N 型 |
| | 滾輪型 |  | D4A-4510N 型 | ● | ● | D4A-4L10N 型 | D4A-4P10N 型 |
| | 調整型 |  | D4A-4511N 型 | ● | ● | D4A-4L11N 型 | D4A-4P11N 型 |
| 彈性桿型 | 彈簧線型 |  | D4A-4512N 型 | ● | ● | D4A-4L12N 型 | D4A-4P12N 型 |
| | 塑膠棒型 |  | D4A-4514N 型 | ● | ● | D4A-4L14N 型 | D4A-4P14N 型 |
| | 觸鬚型 (cat whisker) |  | D4A-4515N 型 | ● | ● | D4A-4L15N 型 | D4A-4P15N 型 |
| | 線圈彈簧型 |  | D4A-4516N 型 | ● | ● | D4A-4L16N 型 | D4A-4P16N 型 |

註：1. 除了上列以外，導線口，1/2-14NPT 系列也有準備。

< 型式例 > G1/2 1/2-14NPT

D4A-3 □□□ N 型 D4A-1 □□□ N 型

D4A-4 □□□ N 型 D4A-2 □□□ N 型

2. 耐藥性強之氟素橡膠規格也有準備 (使用溫度範圍在 -10~+120°C)

< 型式例 > D4A-4501N 型 D4A-4501N-F 型

交期及價格請另洽。

* 1. 回轉桿型之套裝型式不合桿柄，請另外洽詢。

* 2. 保持型 switch 動作之 Lock 機構請使用交叉子柄 Lock 型。

D
4
A
|
□
N