


WLF5-F 型為小巧、耐壓防爆型的限動開關

可使用於第 1 種、第 2 種危險場所

為一小巧、耐壓防爆結構的限動開關

- 本小型防爆式限動開關之溫度等級是 T6(85°C 以上、100°C 以下) 爆炸等級是 IIC(氫、二硫化碳)，適用範圍十分廣泛。
- 體積只有原來產品的 1/3，非常輕巧。
- 型式規格請另洽洽詢。

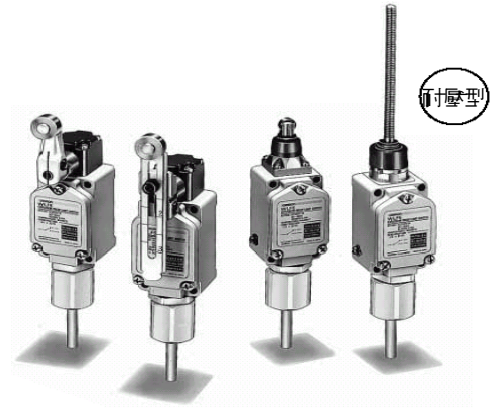


WLF2 型為耐壓防爆型限動開關

較原有機種更加小型化。

即使安裝空間小也能使用。


- 開關主體兼做耐壓防爆結構的端子箱(符合防爆相關規格)用，因此體積更加輕巧
- 採用耐油性橡膠墊與 O 型環的密封構造(材質:NBR)
- 型式規格請另洽洽詢。

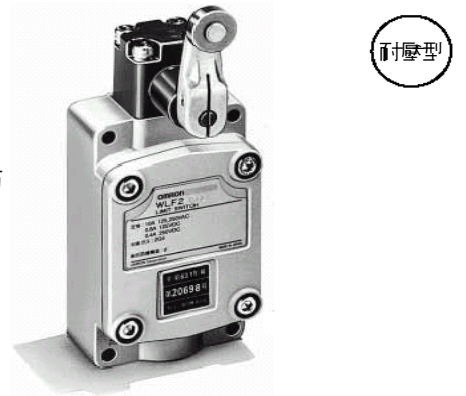

WLFX2 粉塵防爆型限動開關

可以使用於爆燃性粉塵、可燃性粉塵的環境中

- 適用於粉塵防爆規格(SDP-13)的防爆開關。
- 型式規格請另洽洽詢。

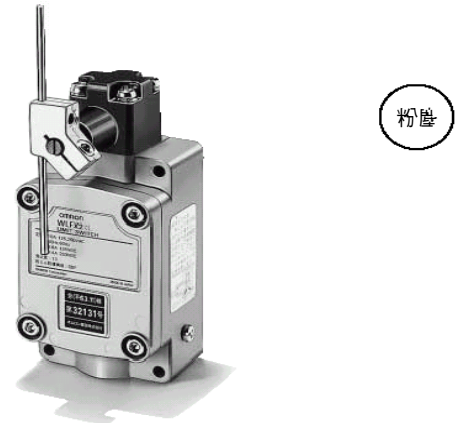

DLF 型 4 回路耐壓防爆型限動開關

具有二個限動開關功能

四回路雙斷式耐壓防爆型限動開關

- 共有螺旋管電線式與耐壓橡皮式(-C)二種。
- 本體內藏有二個雙中斷式的基本開關，形成四中斷式雙斷式的耐壓防爆限動開關。
- 具有二個限動開關的功能。且大小與原來小型防爆式限動開關幾乎一樣。
- 型式規格請另洽洽詢。

