


H3DS/H3DE 型固態多功能計時器

H3DS 型固態多功能計時器

DIN 鋁軌安裝，17.5mm 寬幅盤內用標準計時器

- AC/DC 自由共艸，AC24 ~ 230V，DC24 ~ 48V 大幅降低庫存壓力。
- H3DS-M 型有 8 種動作模態 / H3DS-S 型有 4 種動作模態，符合廣泛運用。
- 時間設定範疇 0.10 秒 ~ 120 小時。
- 筆鎖機構，防止他人更改設定，可用特殊筆型工具來解除。
- 手指保護 (finger protection) 符合 VDE0106/P100。
- 符合 EN61812-1(VDE0435/P2021) 及 (EN50081-1,EN50082-2) 規範。

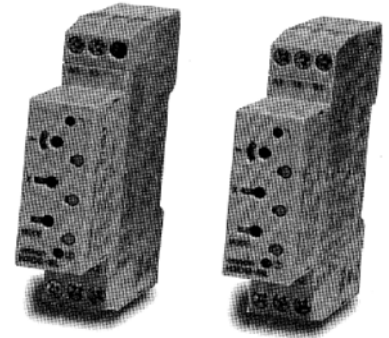

機種

| 供應電壓 | 控制輸出 | 輸入型 | 模態 | 型式 |
|--|-----------|-------|------------------|-----------|
| 24 ~ 230VAC (50/60HZ) 24 ~ 48VDC | 接點輸出 SPDT | 接電壓輸入 | A/B/B2/C/D/E/G/J | H3DS-ML 型 |
| | | 無輸入 | A/B2/E/J | H3DS-SL 型 |
| | | | A | H3DS-AL 型 |


註：8 個動作模態

A：ON-delay B：閃爍 OFF start B2：閃爍 ON start C：信號 ON/OFF delay D：OFF delay E：間歇 G：信號 ON/OFF delay J：信號 One shot

H3DE 型固態多功能計時器

DIN22.5mm 寬幅盤內用鋁軌安裝的標準計時器

- 因 AC/DC 自由電源化 (AC/DC24 ~ 230V) 而可大幅降低庫存壓力。
- 取得 UL、CSA，依 EN61812-1 (VDE0435P2021) 基準。
- 依 EN50081-1、EN50082-2 之 EMC 規格基準，除可用於工業環境上，亦可在住宅、商業、輕工業環境上使用。(H3DE-H 除外：依 EN50082-2 為基準)
- 注重環保，採無鉛 (AgNi) 接點的繼電器。(H3DE-H 除外)
- 備有特定之容易客戶用的名牌 (name plate)。
- 「小螺絲不掉落」「手指不接觸」的端小構造 (VDE0106/P100 基準)。

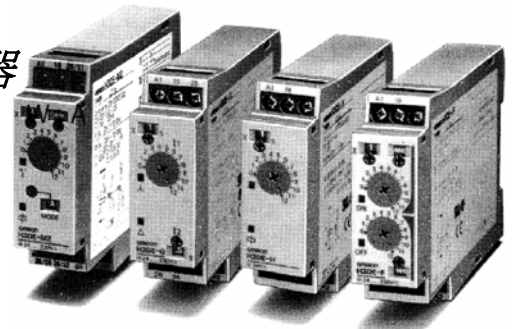

H3DE 系列


H3DS-M/S 型多功能計時器

■ 8 動作功能 H3DE-M1/M2




- 動作模式
A：ON-delay
B：閃爍 OFF 啟動 B2：閃爍 ON 啟動
C：信號 ON/OFF 延遲 D：信號 OFF 延遲
E：間歇 G：信號 ON/OFF 延遲
J：解鎖輸出 (ON 延遲)
- 4 動作功能 H3DE-S1/S2
· 動作模式
A：ON-delay
B2：閃爍 ON 啟動 E：間歇
J：解鎖輸出 (ON 延遲)

H3DS-F 型 雙時間計時器




- 動作模式
閃爍 OFF 啟動
閃爍 ON 啟動

H3DS-G 型 Y-△計時器



- 動作模式
星形、三角形計時器

H3DS-H 型 電源 OFF 延遲計時器



- 動作模式
電源關閉延遲計時器

型式基準

H3DE- □ □
① ②

① 型號

| 記號 | 含意 |
|----|---------|
| M | 8 動作多功能 |
| S | 4 動作多功能 |
| F | 雙時間 |
| G | 星狀三角形 |
| H | 電源關閉延遲 |

② 輸出控制

| 記號 | 含意 |
|----|--------|
| 1 | 1C 接點 |
| 2 | 2C 接點* |

*只使用於 M、S 型