



ANLY COUNTER

ASK 預置型計數器



功能特性：

- 使用接點輸入。
- 亦可外接使用近接開關或光電開關輸入。
- 使用LED數字顯示，時間明確，易於監視。
- 具有極佳之抗雜訊性。
- 其輸入信號可由接點(1+4)短路或開路輸入。
- 其動作方式可指定上數(加數)或下數(減數)。
- 其復歸方式可採斷電復歸或由接點(1+3)瞬間短路復歸。
- 具有CE認證。


規格：

操作電壓	DC(V) : 12, 24 AC(V) : 12, 24, 110, 220, 240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
計數速度	60 cps 或 200 cps以下
復歸時間	MAX 0.5sec
消耗功率	約3VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50℃
使用周圍濕度	MAX 85%RH
重量	約230g

型式分類：


數字顯示	1位數(0~9)	2位數(0~99)	3位數(0~999)
標準(60 cps以下)	ASK-1D	ASK-2D	ASK-3D
高速(200 cps以下)	ASK-1DH	ASK-2DH	ASK-3DH
減算(下數)	ASK-1DD	ASK-2DD	ASK-3DD
自動復歸	ASK-1DR	ASK-2DR	ASK-3DR

接線圖：




註:若配合近接開關(PNP型)或光電開關時，請將(+)接至1腳，(-)接至3腳，(OUT)接至4腳。

時序圖：

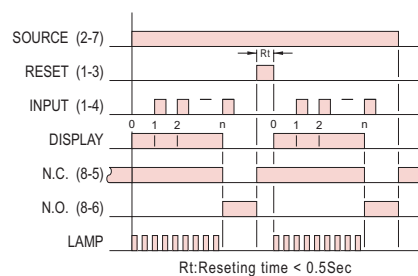

外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座

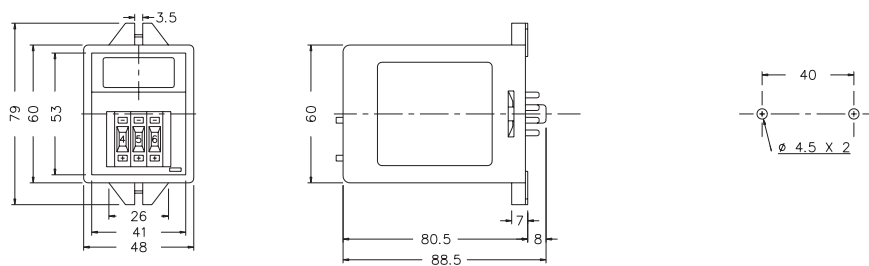

Y型(埋入型)：使用 US-08 或 P3G-08座

