



# ANLY TIMER

ANLY

## AH3G 限時繼電器



### 功能特性：

- 具有LED指示燈，易於監視。
- 具有體積小，採DIN尺寸(36mm x 36mm)。
- 具有露出型(N Type)及埋入型(Y Type)可供選擇。
- 可適用於標準的8孔插座。


### 規格：

操作電壓	DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
復歸時間	MAX 0.1sec
消耗功率	約2VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C
使用周圍濕度	MAX 85%RH
重量	AH3G-N2 約50g AH3G-Y2 約55g


### 型式分類：

型號	AH3G-N2	AH3G-Y2
輸出接點	2C	2C
時間範圍	1, 3, 6, 10, 30, 60 sec 3, 6, 10, 30, 60 min 3 hr	1, 3, 6, 10, 30, 60 sec 3, 6, 10, 30, 60 min 3 hr

## 接線圖：




## 時序圖：



## 外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 PF083A座

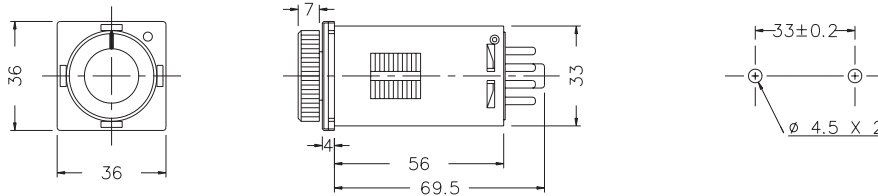

Y型(埋入型)：使用 Y-30及US-08 或 Y-30及P3G-08座

