



# ANLY TIMER

ANLY

## ATS / TRF 斷電延遲繼電器



### 功能特性：

#### ATS

- 為可調式斷電限時繼電器。
- 其時間範圍最長可達6分鐘。

#### TRF

- 為固定式斷電限時繼電器。
- 斷電延遲時間可依客戶需求訂製，由0.1秒至0.5秒。
- 輸出接點為2C，即兩組限時接點。
- 接點容量為5安培。

### 規格：


操作電壓	DC(V): 24 AC(V): 24, 110, 220, 240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 2A / 5A 電阻性負載
復歸時間	MAX 1sec
消耗功率	ATS約3VA TRF約2VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C
使用周圍濕度	MAX 85%RH
重量	ATS約140g TRF約130g

### 型式分類：


型號	ATS	TRF
接點容量	250VAC 2A(1C)	250VAC 5A(2C)
時間範圍	3, 6, 10, 30, 60 sec 3, 6 min	100ms, 150ms, 200ms 300ms, 400ms, 500ms

## 接線圖：

ATS




TRF




## 時序圖：

ATS

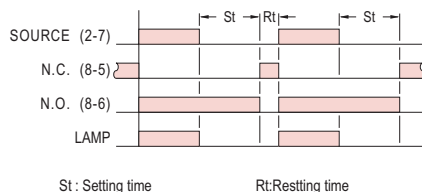


TRF

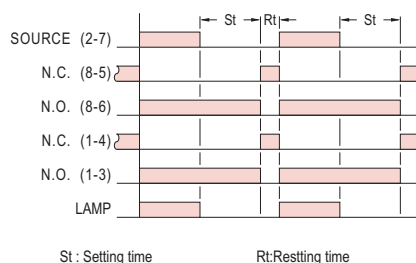

## 外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 PF085A座及FH-3

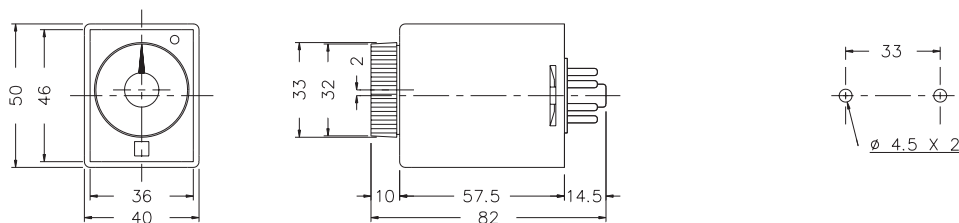

Y型(埋入型)：使用 Y-40及US-08座或Y-40及P3G-08座

